


# VERTICAAL TRANSPORT NEDERLAND B.V.

## Spiering torenkraan 48 meter

Max. stempeldruk : 400 kN  
 Afm. stempelplaat : 750x600 mm  
 Bodemdruk : 0.89 N/mm<sup>2</sup>  
 Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)  
 30° Toppen vanuit kraankabine mogelijk

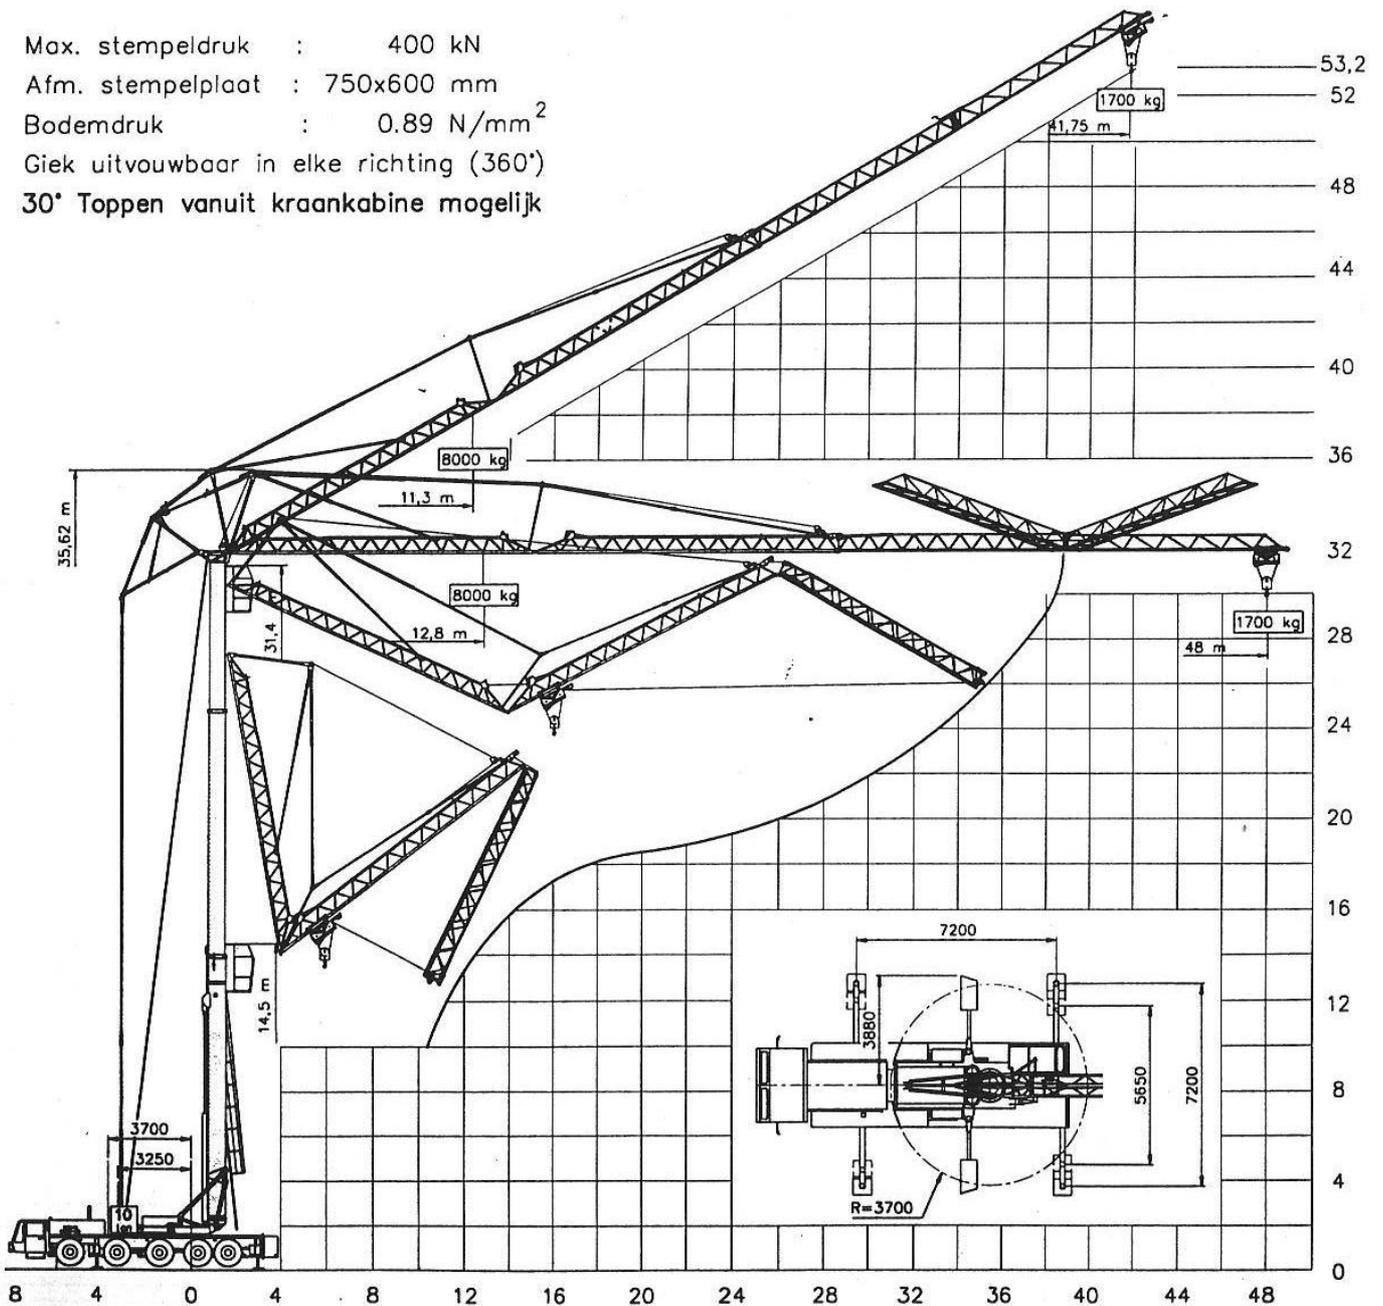

# VERTICAAL TRANSPORT NEDERLAND B.V.

## Spiering torenkraan 48 meter


 <b>SPIERINGS KRANEN BV</b>	<b>SPIERINGS KRANEN b.v.</b>	Merk: <b>SPIERINGS</b>	Type: <b>SK598-AT5</b>																																													
	Kraankenmerk (kraan 48 m vlucht)																																															
Serienummer: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">59811</div>	Kraangroep : 3 vlg. NEN 2018 Lastspectrum : 2 vlg. NEN 2022 Gebruiksklasse: A vlg. NEN 2018 Stabiliteit : vlg. NEN 2022	Kraan- kengetal  92 tm	Max. last  8,0 ton	Max. vlucht bij max. last  12,8 m	Max. ton- meter cap.  103 tm	Max. Gieklengete  48 m																																										
<b>Snelheden</b>	<b>HIJSTABEL Afstempeling 7,20 m x 7,20 m</b>																																															
Horizontaal / 30° getopt	Giek horizontaal haakhoogte 23,8 / 30 m (hoogte onder de giek 25,8 / 32 m)																																															
 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>m/min</th> <th>kg</th> </tr> <tr> <td>20</td> <td>8000</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>0</td> </tr> </table>	m/min	kg	20	8000	30	4000	45	2000	75	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">3,5</td> <td style="width: 10%;">12,8</td> <td style="width: 10%;">15</td> <td style="width: 10%;">20</td> <td style="width: 10%;">25</td> <td style="width: 10%;">30</td> <td style="width: 10%;">35</td> <td style="width: 10%;">40</td> <td style="width: 10%;">45</td> <td style="width: 10%;">48</td> <td style="width: 5%;">vlucht (m)</td> </tr> <tr> <td>8000</td> <td>7865</td> <td>6645</td> <td>5740</td> <td>5042</td> <td>4490</td> <td>4040</td> <td>3670</td> <td>3355</td> <td>3090</td> <td>2860</td> <td>2655</td> <td>2480</td> <td>2320</td> <td>2180</td> <td>2055</td> <td>1940</td> <td>1840</td> <td>1790</td> <td>1700</td> <td>last (kg)</td> </tr> </table>						3,5	12,8	15	20	25	30	35	40	45	48	vlucht (m)	8000	7865	6645	5740	5042	4490	4040	3670	3355	3090	2860	2655	2480	2320	2180	2055	1940	1840	1790	1700	last (kg)
m/min	kg																																															
20	8000																																															
30	4000																																															
45	2000																																															
75	0																																															
3,5	12,8	15	20	25	30	35	40	45	48	vlucht (m)																																						
8000	7865	6645	5740	5042	4490	4040	3670	3355	3090	2860	2655	2480	2320	2180	2055	1940	1840	1790	1700	last (kg)																												
 0 - 70 m/min	Giek 30° getopt																																															
 0-0,8 omw/min	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">3,5</td> <td style="width: 10%;">11,3</td> <td style="width: 10%;">15</td> <td style="width: 10%;">20</td> <td style="width: 10%;">25</td> <td style="width: 10%;">30</td> <td style="width: 10%;">35</td> <td style="width: 10%;">40</td> <td style="width: 10%;">41,75</td> <td style="width: 10%;">52,1</td> <td style="width: 10%;">53,2</td> <td style="width: 5%;">haakhoogte (m)</td> </tr> <tr> <td>8000</td> <td>7450</td> <td>6195</td> <td>5290</td> <td>4605</td> <td>4070</td> <td>3640</td> <td>3290</td> <td>2995</td> <td>2745</td> <td>2530</td> <td>2340</td> <td>2180</td> <td>2035</td> <td>1905</td> <td>1790</td> <td>1700</td> <td>last (kg)</td> </tr> </table>						3,5	11,3	15	20	25	30	35	40	41,75	52,1	53,2	haakhoogte (m)	8000	7450	6195	5290	4605	4070	3640	3290	2995	2745	2530	2340	2180	2035	1905	1790	1700	last (kg)												
3,5	11,3	15	20	25	30	35	40	41,75	52,1	53,2	haakhoogte (m)																																					
8000	7450	6195	5290	4605	4070	3640	3290	2995	2745	2530	2340	2180	2035	1905	1790	1700	last (kg)																															
Alle bewegingen hydraulisch traploos regelbaar 30° Toppen vanuit kraankabine of afstandsbediening Opgesteld verrijden alleen met de giek horizontaal, vergrandsid bovenframe en met de giek over de voorkant Max. scheefstand 6° tijdens opgesteld verrijden van de kraan Aangegeven last is bedrijfslast Kraan volledig gebalast : 10000 kg Kraan afgestempeld vlg. voorschrift Zwenkbereik onbeperkt (360°) in afgestempelde stand Stempelvierhoek : zie label Werken toegestaan 1/m windkracht 8 (windsnelheid 20 m/sec) Windoppervlak last max. 1,0 m <sup>2</sup> /ton bij windkracht 8 Temperatuurbereik : -20°C tot +40°C In alle gevallen 2 hijsparten Maximals reeptrek : 4000 kg De kraan moet geheel gestreken worden bij windkracht > 10	<b>HIJSTABEL Afstempeling 7,20 m x 5,65 m</b>																																															
Giek horizontaal haakhoogte 23,8 / 30 m (hoogte onder de giek 25,8 / 32 m)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">3,5</td> <td style="width: 10%;">10</td> <td style="width: 10%;">15</td> <td style="width: 10%;">20</td> <td style="width: 10%;">25</td> <td style="width: 10%;">30</td> <td style="width: 10%;">35</td> <td style="width: 10%;">40</td> <td style="width: 10%;">45</td> <td style="width: 10%;">48</td> <td style="width: 5%;">vlucht (m)</td> </tr> <tr> <td>8000</td> <td>7135</td> <td>5825</td> <td>4905</td> <td>4230</td> <td>3705</td> <td>3295</td> <td>2955</td> <td>2675</td> <td>2440</td> <td>2240</td> <td>2070</td> <td>1915</td> <td>1785</td> <td>1665</td> <td>1560</td> <td>1465</td> <td>1380</td> <td>1305</td> <td>1235</td> <td>last (kg)</td> </tr> </table>						3,5	10	15	20	25	30	35	40	45	48	vlucht (m)	8000	7135	5825	4905	4230	3705	3295	2955	2675	2440	2240	2070	1915	1785	1665	1560	1465	1380	1305	1235	last (kg)										
3,5	10	15	20	25	30	35	40	45	48	vlucht (m)																																						
8000	7135	5825	4905	4230	3705	3295	2955	2675	2440	2240	2070	1915	1785	1665	1560	1465	1380	1305	1235	last (kg)																												
Giek 30° getopt	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">3,5</td> <td style="width: 10%;">8,9</td> <td style="width: 10%;">10</td> <td style="width: 10%;">15</td> <td style="width: 10%;">20</td> <td style="width: 10%;">25</td> <td style="width: 10%;">30</td> <td style="width: 10%;">35</td> <td style="width: 10%;">40</td> <td style="width: 10%;">41,75</td> <td style="width: 10%;">52,7</td> <td style="width: 10%;">53,2</td> <td style="width: 5%;">haakhoogte (m)</td> </tr> <tr> <td>8000</td> <td>6905</td> <td>5510</td> <td>4570</td> <td>3890</td> <td>3380</td> <td>2975</td> <td>2655</td> <td>2390</td> <td>2170</td> <td>1980</td> <td>1820</td> <td>1680</td> <td>1560</td> <td>1450</td> <td>1355</td> <td>1270</td> <td>1200</td> <td>last (kg)</td> </tr> </table>						3,5	8,9	10	15	20	25	30	35	40	41,75	52,7	53,2	haakhoogte (m)	8000	6905	5510	4570	3890	3380	2975	2655	2390	2170	1980	1820	1680	1560	1450	1355	1270	1200	last (kg)										
3,5	8,9	10	15	20	25	30	35	40	41,75	52,7	53,2	haakhoogte (m)																																				
8000	6905	5510	4570	3890	3380	2975	2655	2390	2170	1980	1820	1680	1560	1450	1355	1270	1200	last (kg)																														

Dinsdag 5 NIE 1999  
 Postbus 141, 6710 DC Ede  
 Telefoon 0318 - 88 461  
 Telefax 0318 - 642013

Biz. van plus Kabom

# VERTICAAL TRANSPORT NEDERLAND B.V.

## Spiering torenkraan 48 meter

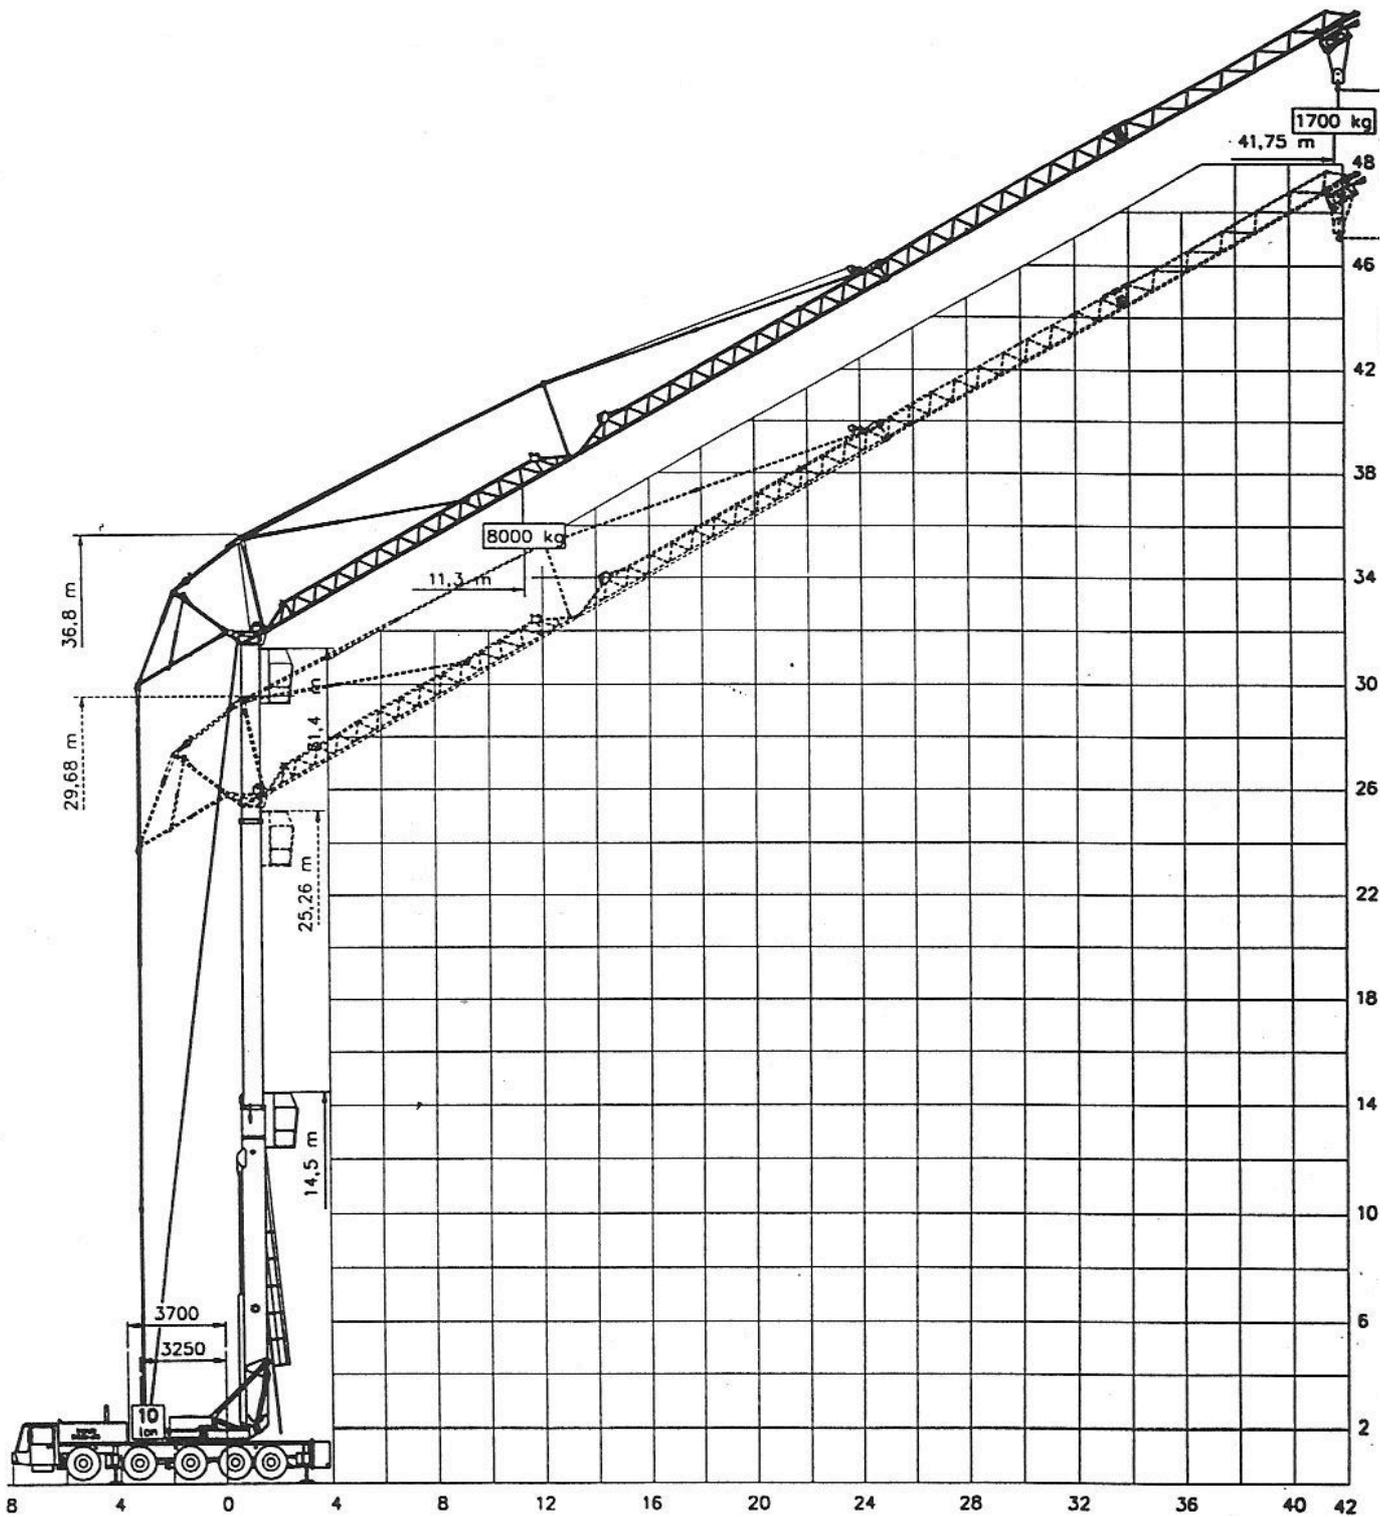

# VERTICAAL TRANSPORT NEDERLAND B.V.

## Spiering torenkraan 48 meter

